


型号 Model

MG6-SS 石材专用


KSJ
instruments
科仕佳 仪器

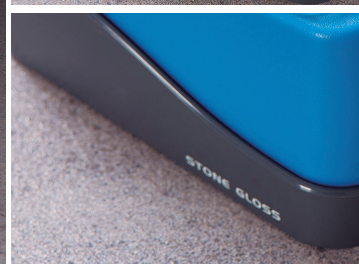

主要应用范围


Main Applications

石材专用 stone materials




大理石

Marble



花岗岩

Granite



水磨石

Terrazzo

MG6-SS应用示例
测量大理石、花岗石、水磨石

Product Features

产品特点

- 1.石材专用，性能稳定。Specialize in stone materials.
- 2.镀金电极防锈防接触不良。Gold plating electrode to prevent from rust and poor contact.
- 3.特设调校按钮防护罩。With a knob protector to make sure for operation.



Specifications

主要技术参数

技术参数 Specifications	单位 Unit	MG6-SS
测量范围 Measuring Range	GU	0~199
分度值 Resolution	GU	1
示值误差 Deviation	GU	± 2
测量窗口 Measurement Aperture	mm ²	14 × 30
主机体积 Main Volume	mm ³	123 × 38 × 65
投射角度 Incidence Angle	Deg.	60°
主机电源 Power Supply	1.2~1.5 AA (5号) 可充或碱性电池一节 One AA-size battery, 1.2V~1.5V, rechargeable or alkaline.	
电池能耗 Consumption	碱性电池连续开机使用时间>58小时 An alkaline battery can last the meter to work more than 58 hrs.	
规程分级 Regulation Grading	二级 Level 2	
机壳颜色 Shell's Color	蓝色 Blue	

Standards

参照标准

依据ISO 2813 , GB/T 9754 , JJG 696-2015
符合ISO 7668 , ASTM D2457 , ASTM D523 , ASTM D1455 ,
GB/T 13891 , GB/T 7706 , GB/T 8807等标准。

★ 由于技术的不断改进等原因，最终交货以实物为准。